


CE Convettori a pavimento a convezione naturale senza ventilatore e senza immissione di aria primaria con batteria elettrica.

Floor Convectors for natural convection without fan without a fresh air rate, with an electrical heating register.

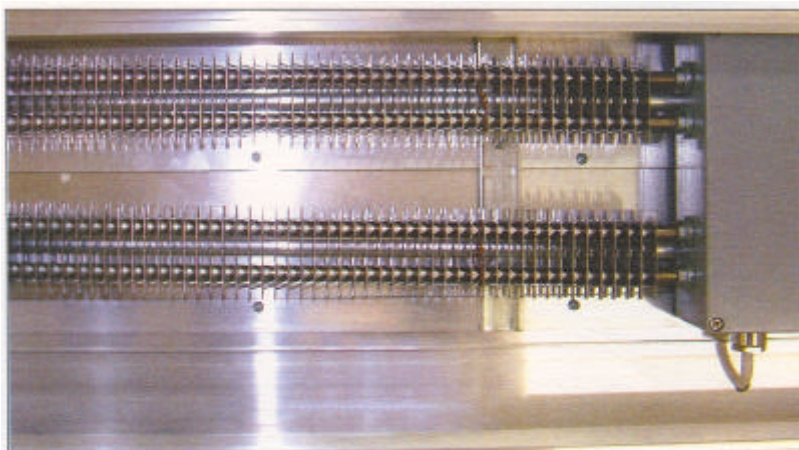

Tipo Model	Dimensioni Dimension
CE 521	106 x 157
CE 522	106 x 210

Contenitore (vasca)

Pronto da installare, in Alluminio Estruso-043 piegato a caldo, con aperture di raccordo su entrambi i lati o sul lato verso "stanza".

Opzionale:

- . regolazione dell'altezza
- . isolamento acustico in schiuma di polietilene

Batteria

Batteria di riscaldamento elettrica in acciaio con protezione da surriscaldamento per ogni resistenza

Copertura

Griglie pedonabili in alluminio (AlMgSi0.5) spessore 20 mm, colore naturale anodizzato, barre longitudinali rigide in profilato 16 x 6 mm e sezione libera pari al 63%, forniti di pannelli in fibra di legno per protezione premontaggio.

Opzionale:

- . griglia longitudinale in Al anodizzato o colorato con tinte RAL o NCS
- . griglia tubolare in Al naturale anodizzato o colorato con tinte RAL o NCS
- . griglia tubolare in acciaio inox o legno massello

Nota:

la descrizione dei convettori a pavimento ha funzione di testo diriferimento per le offerte.

Tub

Ready-to-fit, of Aluminium Extrudal-043 artificially aged, with connection openings on both sides at the frontal areas or "room" sides.

Opzional:

- . height adjustment
- . footfall sound insulation of polyethylene foam

Heating Register

Electrical heating element of stainless steel with overheating protection per each heating element

Cover

Walkable aluminium grate (material AlMgSi 0.5) 20 mm thick anodised in natural colours-shade, with stable longitudinal profile strips of 16 x 6 mm and free cross-section of 63%. Incl. fibreboard panels as mounting-hole covers.


Opzional:

- . linear grate in Al, anod. in various colours, coated in RAL or NCS.
- . roller grate in Al, anod. in natural colours-shade or various colours, coated in RAL or NCS
- . roller grate stainless steel or solid wood.

Note:

The description of floor connection is suitable for tender specification.

<p>CE 521</p>	<p>Convettore a pavimento a convezione naturale senza ventilatore e senza immissione di aria primaria, con batteria elettrica</p>
-------------------	---

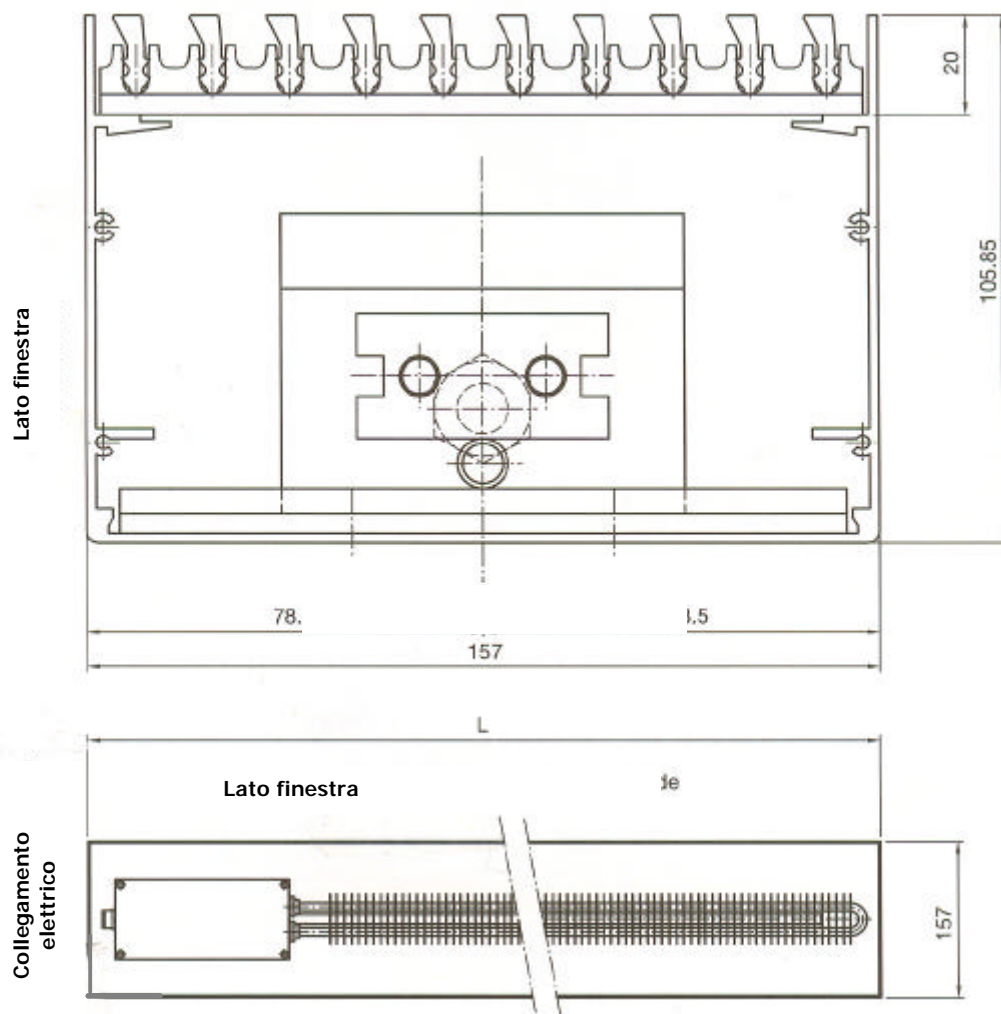

Note

Previa fornitura delle caratteristiche sono disponibili anche su misura e anche ad angolo.
Sono anche disponibili disegni particolari in accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le vs. esigenze.


As a rule, any measurements in between and any mitre cuts are available.
We also supply special design according to your technical and architectural requirements

ATERM di Ciceri - Via Aristotele, 39 20128 **MILANO** (IT)

tel. 0039 02 25707938 - tel./fax 0039 02 26005155

e-mail atermdiciceri@libero.it - aterm@aterm.it - website-www.aterm.it

<p>CE 522</p>	<p>Convettore a pavimento a convezione naturale, senza immissione di aria primaria, con batteria elettrica</p>
-------------------	--

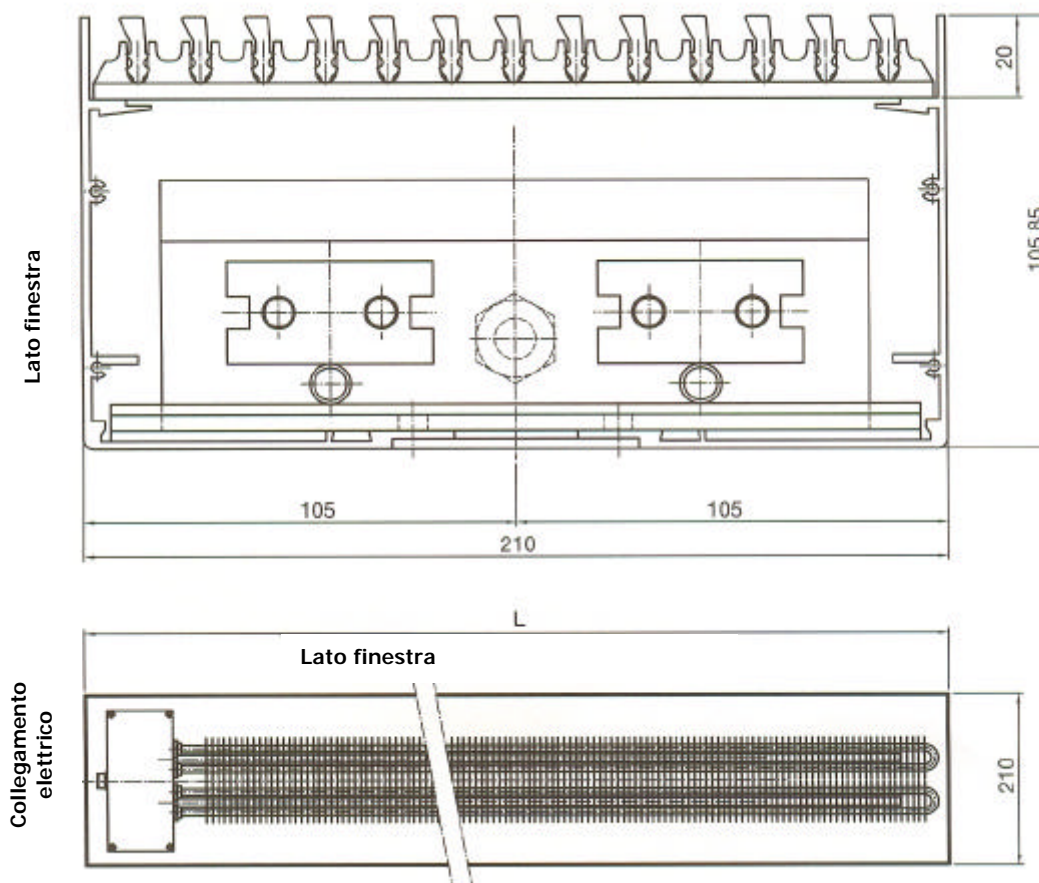

Note

Prima fornitura delle caratteristiche sono disponibili anche su misura e anche ad angolo.
Sono anche disponibili disegni particolari in accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le vs. esigenze.

As a rule, any measurements in between and any mitre cuts are available.
We also supply special design according to your technical and architectural requirements

ATERM di Ciceri - Via Aristotele , 39 20128 **MILANO** (IT)

tel. 0039 02 25707938 - tel./fax 0039 02 26005155

e-mail atermdiciceri@libero.it - aterm@aterm.it - website-www.aterm.it

