


**CE Q**

Convettori a pavimento a convezione forzata con ventilatore tangenziale, senza immissione di aria primaria, con batteria elettrica.

Floor Convector for assisted convection, with a cross flow fan, without a fresh air rate, with an electrical heating register.

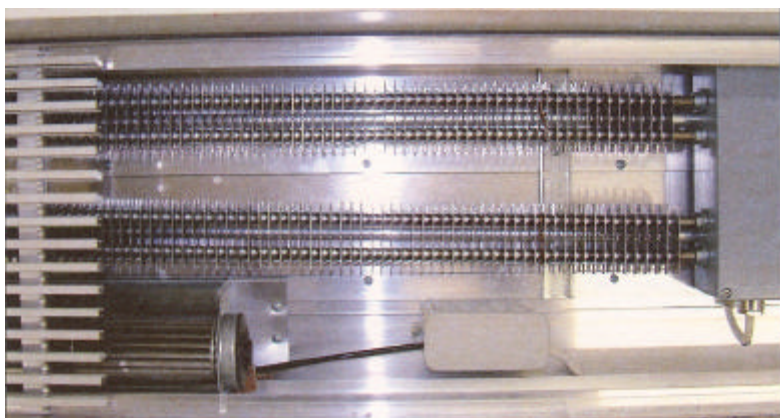

Tipo Model	Dimensioni Dimension
CE Q 521	106 x 210
CE Q 522	106 x 256

**Contentitore (vasca)**

Pronto da installare, in Alluminio Estruso-043 piegato a caldo, con aperture di raccordo su entrambi i lati o sul lato verso "stanza".

**Opzionale:**

- . regolazione dell'altezza
- . isolamento acustico in schiuma di polietilene

**Batteria**

Batteria di riscaldamento elettrica in acciaio con protezione da surriscaldamento per ogni resistenza

**Copertura**

Griglie pedonabili in alluminio (AlMgSi0.5) spessore 20 mm, colore naturale anodizzato, barre longitudinali rigide in profilato 16 x 6 mm e sezione libera pari al 63%, forniti di pannelli in fibra di legno per protezione premontaggio.

**Opzionale:**

- . griglia longitudinale in Al anodizzato o colorato con tinte RAL o NCS
- . griglia tubolare in Al naturale anodizzato o colorato con tinte RAL o NCS
- . griglia tubolare in acciaio inox o legno massello

**Ventilatore tangenziale**

230V./50 Hz controllato da termost. ambiente con regolazione a tre velocità.  
( 650/830/1220 rev./min.)

*Nota:*

*la descrizione dei convettori a pavimento ha funzione di testo diriferimento per le offerte.*

**Tub**

Ready-to-fit, of Aluminium Extrudal-043 artificially aged, with connection openings on both sides at the frontal areas or "room" sides.

**Opzional:**

- . height adjustment
- . footfall sound insulation of polyethylene foam

**Heating Register**

Electrical heating element of stainless steel with overheating protection per each heating element

**Cover**

Walkable aluminium grate (material AlMgSi 0.5) 20 mm thick anodised in natural colours-shade, with stable longitudinal profile strips of 16 x 6 mm and free cross-section of 63%. Incl. fibreboard panels as mounting-hole covers.

**Opzional:**

- . linear grate in Al, anod. in various colours, coated in RAL or NCS.
- . roller grate in Al, anod. in natural colours-shade or various colours, coated in RAL or NCS
- . roller grate stainless steel or solid wood.

**Cross flow fan**


230V/50 Hz., control via room thermostat with a three stage speed regulator.  
( 650/830/1220 rev./min.)

*Note:*

*The description of floor conection is suitable for tender specification.*

CE Q  
521

Convettore a pavimento a convezione forzata con ventilatore tangenziale, senza immissione di aria primaria, con batteria elettrica

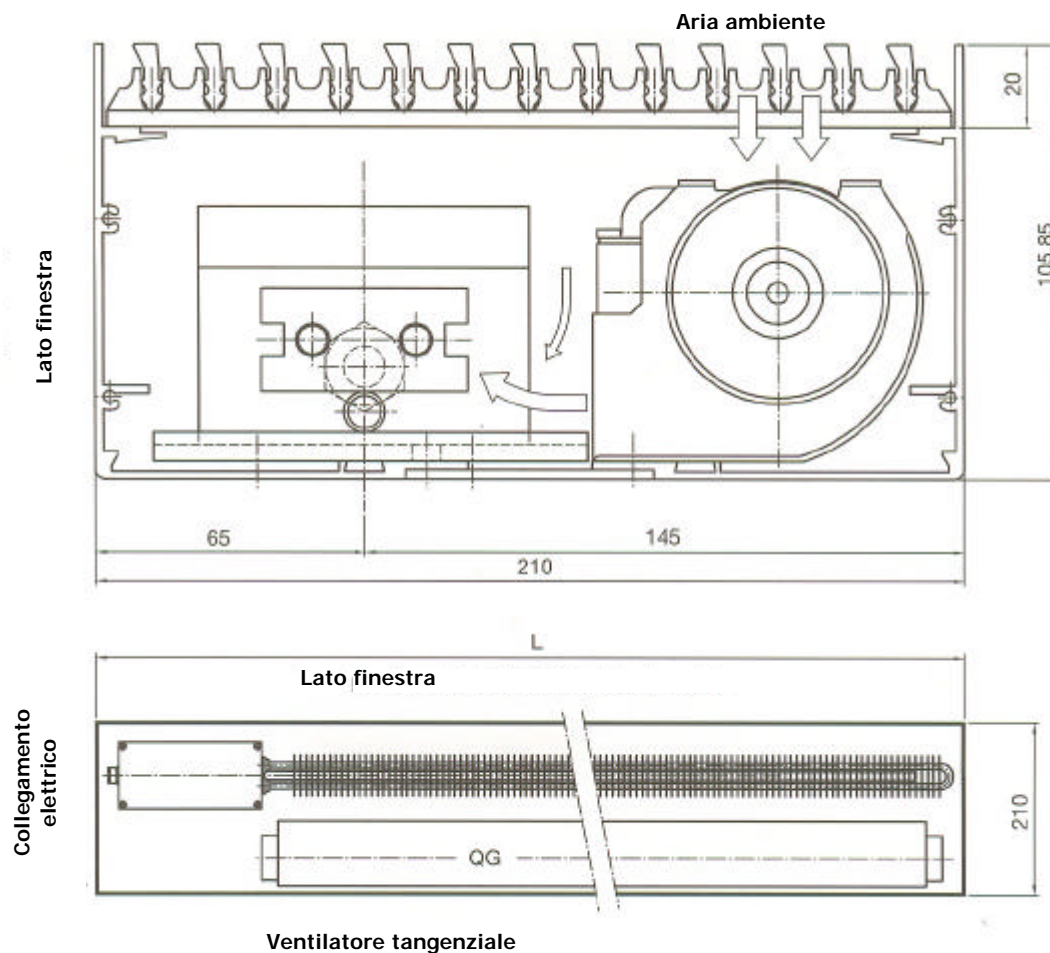


**Note**

Prima fornitura delle caratteristiche sono disponibili anche su misura e anche ad angolo. Sono anche disponibili disegni particolari in accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le vs. esigenze.

As a rule, any measurements in between and any mitre cuts are available. We also supply special design according to your technical and architectural requirements

**ATERM** di Ciceri - Via Aristotele, 39 20128 **MILANO** (IT)  
tel. 0039 02 25707938 - tel./fax 0039 02 26005155  
e-mail [atermdiciceri@libero.it](mailto:atermdiciceri@libero.it) - [aterm@ater.it](mailto:aterm@ater.it) - website-[www.aterm.it](http://www.aterm.it)

<p>CE Q 522</p>	<p>Convettore a pavimento a convezione forzata con ventilatore tangenziale, senza immissione di aria primaria, con batteria elettrica</p>
---------------------	---

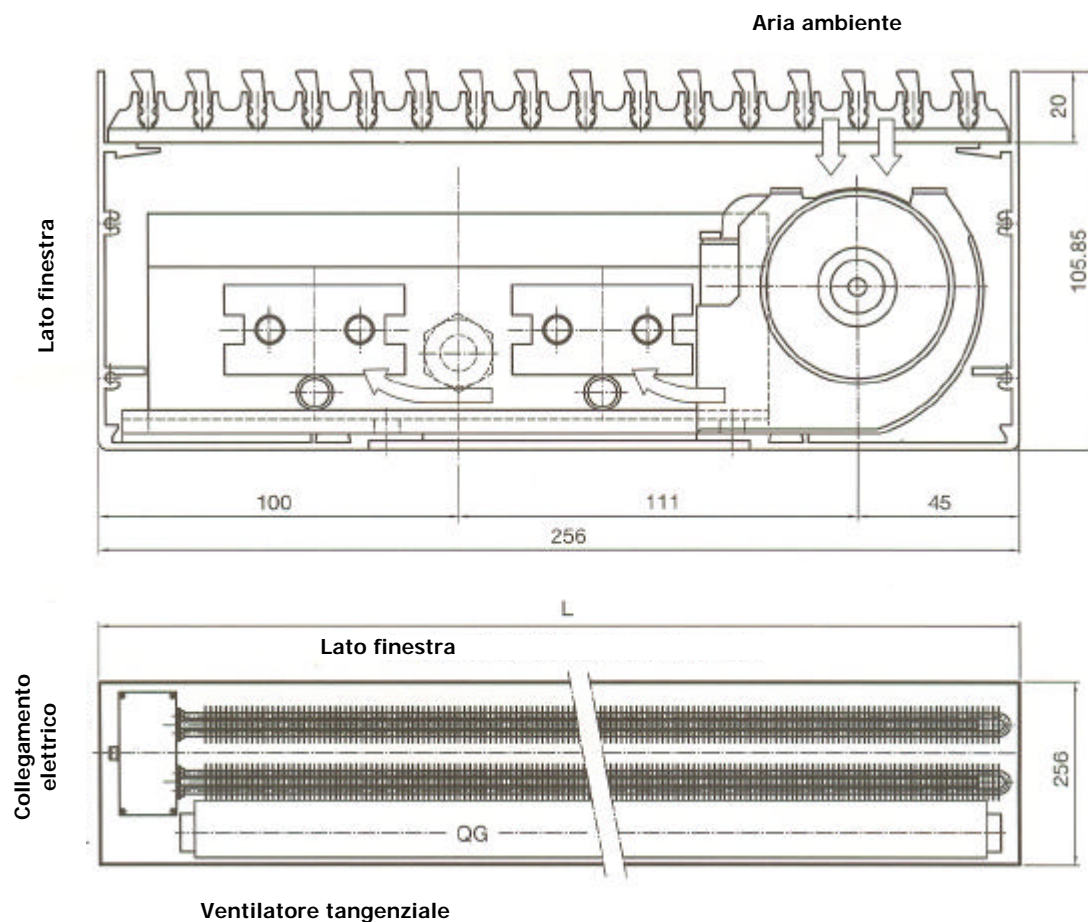

**Note**

Previa fornitura delle caratteristiche sono disponibili anche su misura e anche ad angolo.  
Sono anche disponibili disegni particolari in accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le vs. esigenze.

As a rule, any measurements in between and any mitre cuts are available.  
We also supply special design according to your technical and architectural requirements

**ATERM** di Ciceri - Via Aristotele, 39 20128 **MILANO** (IT)

tel. 0039 02 25707938 - tel./fax 0039 02 26005155

e-mail [atermdiciceri@libero.it](mailto:atermdiciceri@libero.it) - [aterm@aterm.it](mailto:aterm@aterm.it) - website-[www.aterm.it](http://www.aterm.it)