


CR

Convettori a pavimento a convezione naturale senza ventilatore e senza immissione di aria primaria.

Floor Convector for natural convection without fan and without a fresh air rate

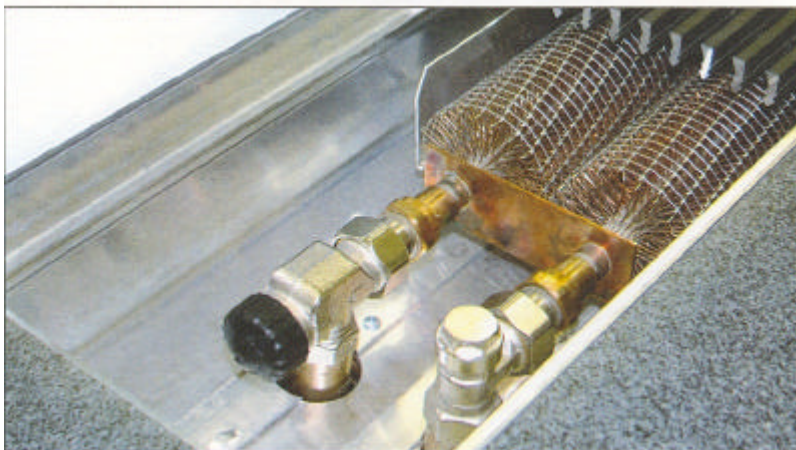

Tipo Model	Dimensioni Dimension
CR 521	106 x 157
CR 522	106 x 210
CR 523	106 x 314
CR 524	106 x 354

Contentitore (vasca)

Pronto da installare, in Alluminio Estruso-043 piegato a caldo, con aperture di raccordo su entrambi i lati o sul lato verso "stanza".

Opzionale:

- . regolazione dell'altezza
- . isolamento acustico in schiuma di polietilene

Batteria

In tubo di rame Ø 15 mm con spirali in filo di rame saldate, montata su zanche di alluminio, manicotti di raccordo Ø ½" su un lato, sfiato aria Ø ¼".

Opzionale:

- . raccordi flessibili per una agevole pulizia della vasca

Copertura

Griglie pedonabili in alluminio (AlMgSi0.5) spessore 20 mm, colore naturale anodizzato, barre longitudinali rigide in profilato 16 x 6 mm e sezione libera pari al 63%, forniti di pannelli in fibra di legno per protezione premontaggio.

Opzionale:

- . griglia longitudinale in Al anodizzato o colorato con tinte RAL o NCS
- . griglia tubolare in Al naturale anodizzato o colorato con tinte RAL o NCS
- . griglia tubolare in acciaio inox o legno massello

Tub

Ready-to-fit, of Aluminium Extrudal-043 artificially aged, with connection openings on both sides at the frontal areas or "room" sides.

Opzional:

- . height adjustment
- . footfall sound insulation of polyethylene foam

Heating Register

15 mm Cu-pipe with dimensionally stable and soldered-on copper-wire loops and ½" transition sleeves, on one side incl. dearing ¼". Mounted on aluminium consoles.

Opzional:

- . flexible connections for easy cleaning on the convector box.

Cover

Walkable aluminium grate (material AlMgSi 0.5) 20 mm thick anodised in natural colours-shade, with stable longitudinal profile strips of 16 x 6 mm and free cross-section of 63%. Incl. fibreboard panels as mounting-hole covers.

Opzional:

- . linear grate in Al, anod. in various colours, coated in RAL or NCS.
- . roller grate in Al, anod. in natural colours-shade or various colours, coated in RAL or NCS
- . roller grate stainless steel or solid wood.

CR


Nota:
la descrizione dei convettori a pavimento ha funzione di testo
diriferimento per le offerte.

CR

Note:
The description of floor conection is suitable for tender
specification.

Tipo Type	Lunghezza convettore Convector lenght (mm)	Lunghezza grata Grata lenght (mm)	Lunghezza totale Total lenght (mm)
1	610	944	950
2	910	1244	1250
3	1210	1544	1550
4	1510	1844	1850
5	1810	2144	2150
6	2110	2444	2450
7	2480	2 x 1421	2850
8	2780	2 x 1571	3150
9	3080	2 x 1721	3450
10	3380	2 x 1871	3750
11	3680	2 x 2021	4050
12	3980	2 x 2171	4350
13	4280	2 x 2321	4650
14	4580	2 x 2471	4950

CR 521 Convettore a pavimento a convezione naturale senza ventilatore e senza immissione di aria primaria.

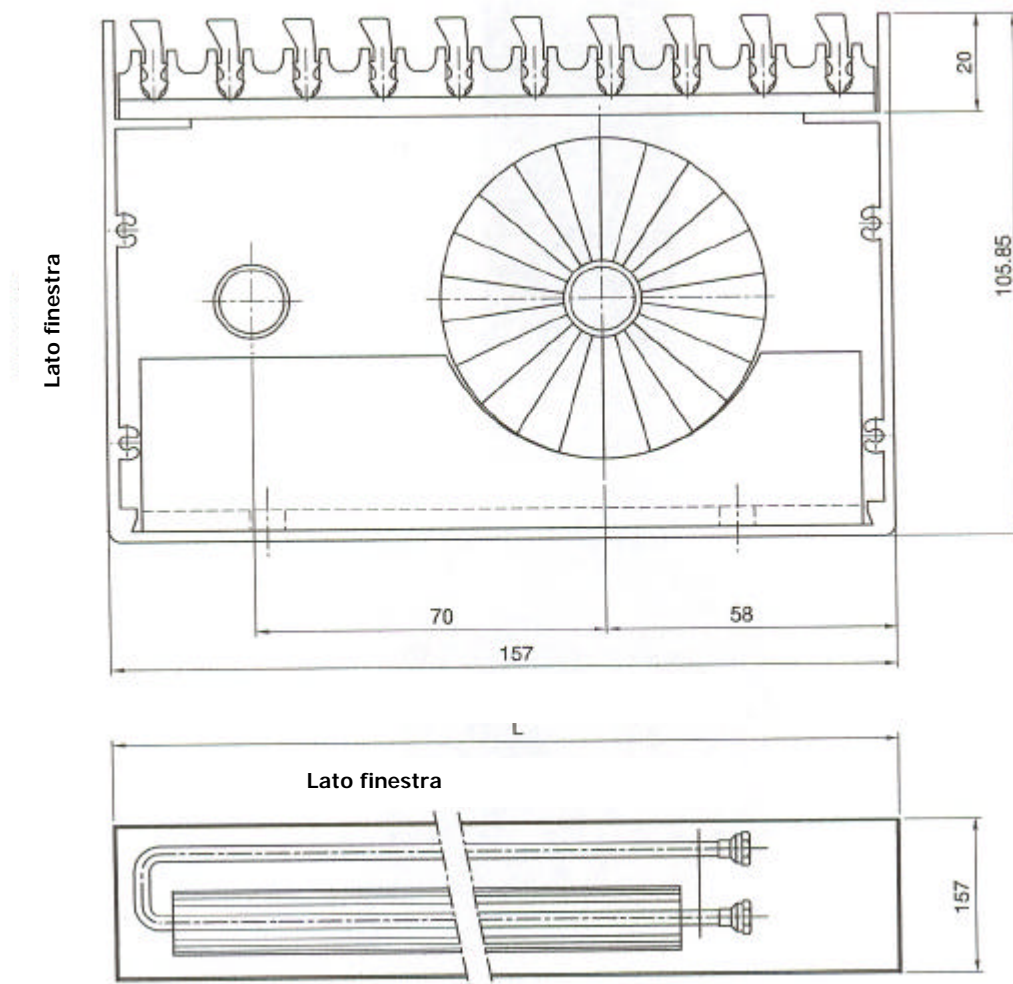


Note

Previa fornitura delle caratteristiche sono disponibili anche su misura e anche ad angolo.
Sono anche disponibili disegni particolari in accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le vs. esigenze.

As a rule, any measurements in between and any mitre cuts are available.
We also supply special design according to your technical and architectural requirements

<p>CR 522</p>	<p>Convettore a pavimento a convezione naturale senza ventilatore e senza immissione di aria primaria.</p>
-------------------	--

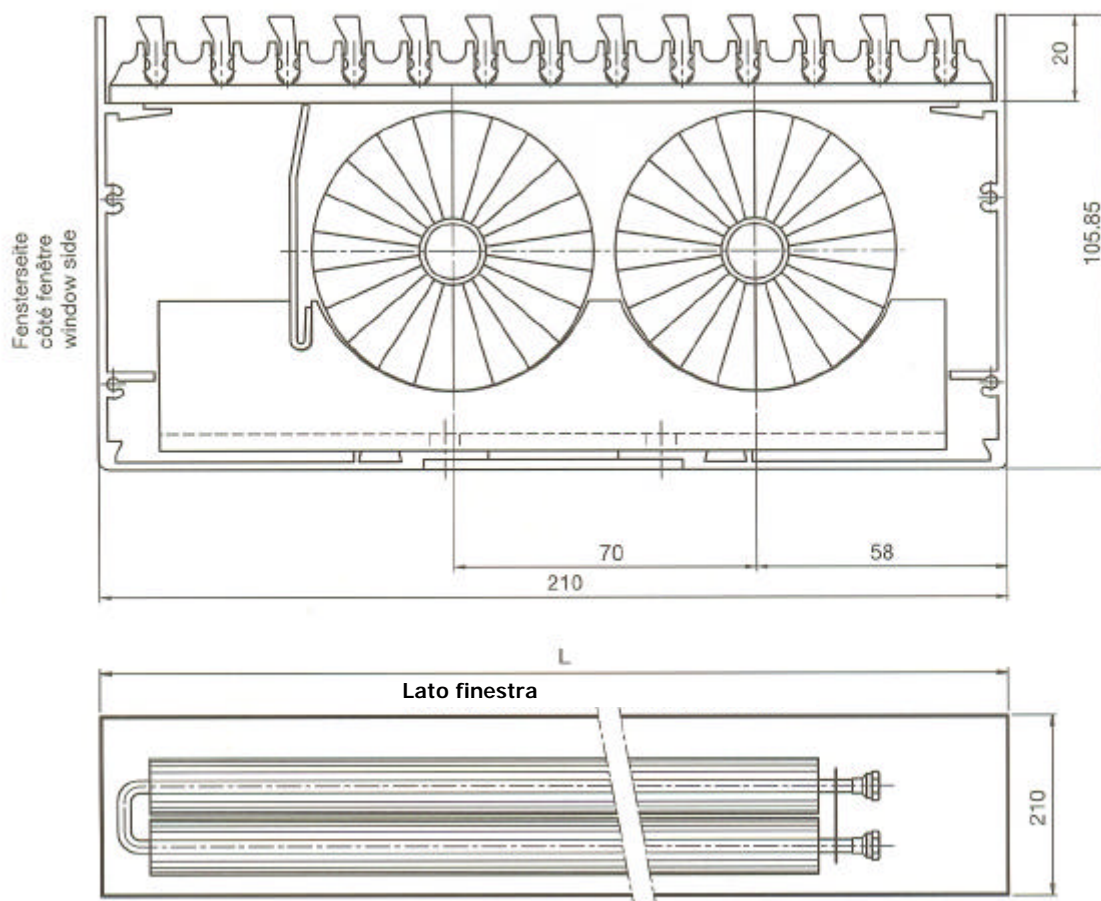


Note

Prima fornitura delle caratteristiche sono disponibili anche su misura e anche ad angolo. Sono anche disponibili disegni particolari in accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le vs. esigenze.

As a rule, any measurements in between and any mitre cuts are available. We also supply special design according to your technical and architectural requirements

<p>CR 523</p>	<p>Convettore a pavimento a convezione naturale senza ventilatore e senza immissione di aria primaria.</p>
-------------------	--

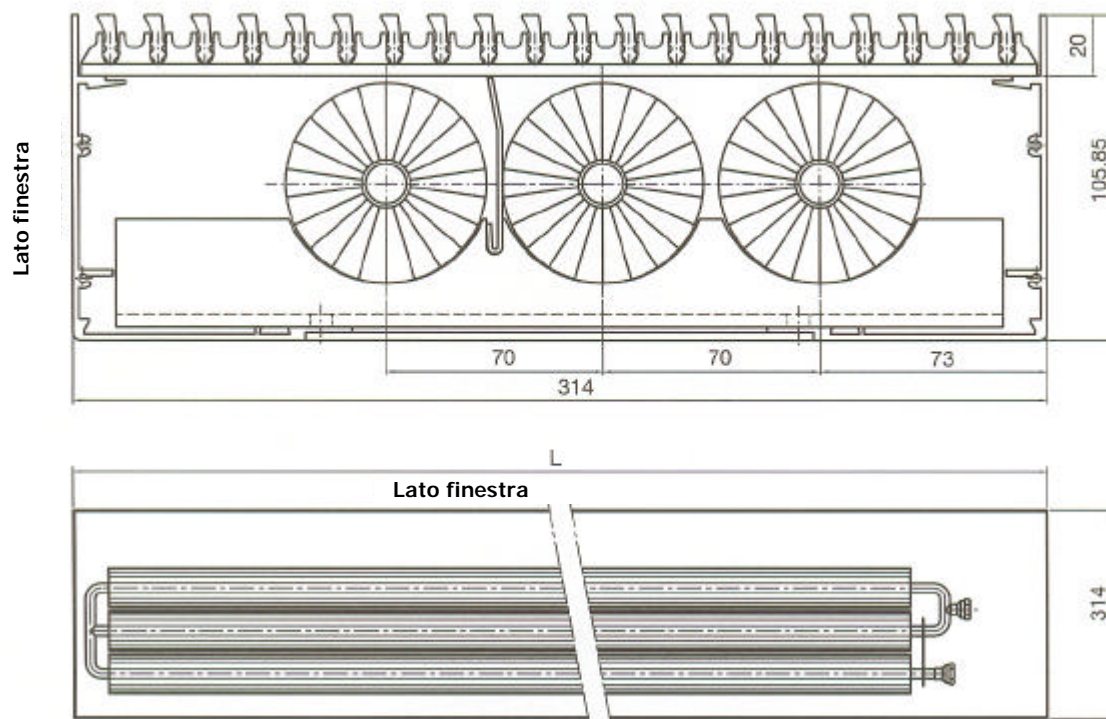


Note

Previa fornitura delle caratteristiche sono disponibili anche su misura e anche ad angolo.
Sono anche disponibili disegni particolari in accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le vs. esigenze.

As a rule, any measurements in between and any mitre cuts are available.
We also supply special design according to your technical and architectural requirements

<p>CR 524</p>	<p>Convettore a pavimento a convezione naturale senza ventilatore e senza immissione di aria primaria.</p>
-------------------	--

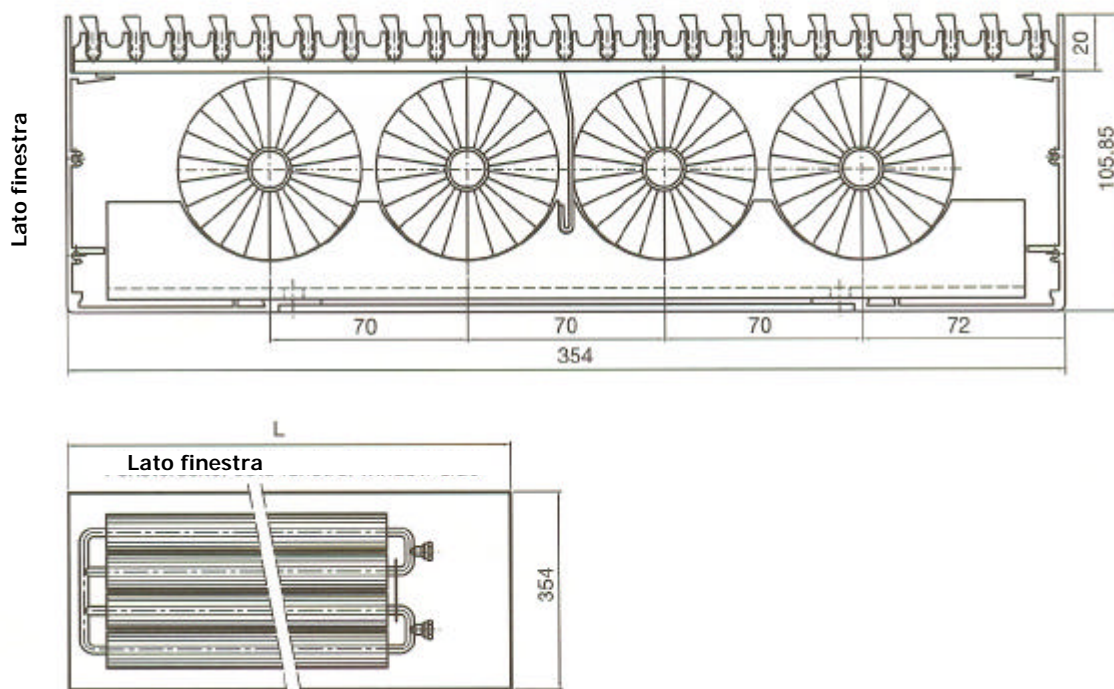

Note

Previa fornitura delle caratteristiche sono disponibili anche su misura e anche ad angolo.
Sono anche disponibili disegni particolari in accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le vs. esigenze.

As a rule, any measurements in between and any mitre cuts are available.
We also supply special design according to your technical and architectural requirements

ATERM di Ciceri - Via Aristotele, 39 20128 **MILANO** (IT)

tel. 0039 02 25707938 - tel./fax 0039 02 26005155

e-mail atermdiciceri@libero.it - aterm@aterm.it - website-www.aterm.it

Convettore da pavimento Aterm CR convezione naturale

ATERM DI CICERI

Sede Legale: Via Pindaro, 40 - 20128 MILANO

Sede Operativa: Via Aristotele, 39 - MILANO

Telefono & Fax : 02/26005155

E-mail: atermdiciceri@libero.it - aterm@aterm.it

Partita Iva : 09508530152

Raumtemperatur | Température ambiante | Temperatura ambiente $t_i = 20^\circ\text{C}$

	Heizmedium Fluide de chauffage Riscaldante	Typ	Länge Longueur Lunghezza														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	K [mm]		950	1250	1550	1850	2150	2450	2850	3150	3450	3750	4050	4350	4650	4950	
	KB [mm]		660	960	1260	1560	1860	2160	2560	2860	3160	3460	3760	4060	4360	4660	1000
	$^\circ\text{C}$	dT															
CR 521 n=1.34	75/65	49.8	148	215	282	349	417	484	573	641	708	775	842	909	977	1044	224
	70/55	42.1	118	171	225	279	332	386	457	511	564	618	671	725	778	832	179
	60/50	34.8	91	133	174	216	257	299	354	396	437	479	520	562	603	645	138
	50/40	24.7	58	84	110	136	163	189	224	250	276	302	329	355	381	407	87
	40/30	14.4	28	41	54	67	79	92	109	122	135	148	160	173	186	199	43
CR 522 n=1.37	75/65	49.8	191	278	364	451	538	624	740	827	913	1000	1087	1173	1260	1347	289
	70/55	42.1	151	220	289	358	426	495	587	656	725	793	862	931	1000	1068	229
	60/50	34.8	117	170	223	276	329	382	453	506	559	612	665	718	771	824	177
	50/40	24.7	73	106	139	173	206	239	283	317	350	383	416	449	483	516	111
	40/30	14.4	35	51	67	83	99	115	136	152	168	184	200	216	232	248	53
CR 523 n=1.42	75/65	49.8	291	423	556	688	820	953	1129	1261	1394	1526	1658	1791	1923	2055	441
	70/55	42.1	229	333	437	541	645	749	888	992	1096	1200	1304	1408	1512	1616	347
	60/50	34.8	175	254	334	413	492	572	678	757	837	916	995	1075	1154	1234	265
	50/40	24.7	107	156	205	254	303	352	417	466	514	563	612	661	710	759	163
	40/30	14.4	50	73	96	119	142	165	195	218	241	264	286	309	332	355	76
CR 524 n=1.45	75/65	49.8	337	490	643	796	949	1102	1306	1459	1612	1765	1918	2071	2224	2377	510
	70/55	42.1	263	383	503	623	742	862	1022	1141	1261	1381	1501	1620	1740	1860	399
	60/50	34.8	200	291	382	473	564	655	776	867	958	1049	1139	1230	1321	1412	303
	50/40	24.7	122	177	233	288	343	399	472	528	583	638	694	749	805	860	185
	40/30	14.4	56	82	107	133	158	184	218	243	269	294	320	345	371	396	85

K: Gesamtlänge Unterflurkonvektor

KB: Berippte Konvektorlänge

K: longueur totale convecteur

KB: longueur convecteur à ailettes

K: lunghezza totale del convettore

KB: lunghezza del convettore con alette



ATERM non si assume alcuna responsabilita' per errori, se presenti, in cataloghi opuscoli ed altri stampati

ATERM si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, compresi i prodotti gia' ordinati, ma senza modificarne le specifiche accordate